

PIATTAFORME AEREE SEMOVENTI A PANTOGRAFO

H12 SXL
H15 SXL
H18 SXL



- Dimensioni cestello
7,3 m x 1,9 m.*
- Portata massima 700 kg.
- Nessuna limitazione di
carico sull'estensione.
- Stabilizzazione
automatica standard.
- Pendenza massima
superabile 40% (4 x 4).
- 4 ruote motrici.

* con doppia estensione



H12 SXL H15 SXL H18 SXL

Piattaforme aeree semoventi a pantografo

I vantaggi Haulotte®



- Doppia estensione per una più ampia superficie di lavoro.
- Blocco idraulico differenziale per terreni difficili.
- Velocità massima di spostamento 6 km/h.
- Sistema di stabilizzazione rapido, prima dell'elevazione del cestello.
- Utilizzo su tutti i tipi di terreno.
- Altezza e larghezza semplificano manovrabilità e trasporto.
- Pneumatici ripieni in lattice.
- Comandi interamente proporzionali.
- Robusta, affidabile e di facile manutenzione.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- 4 ruote motrici e 2 ruote sterzanti
- Inclinazione 2°
- Limitatore di carico sul cestello
- Batterie 12 V – 95 Ah
- Alternatore 14 V – 50 A
- Quadro comandi amovibile
- Ruote con messa in folle
- Contatore
- Clacson
- Anelli per sollevamento e traino
- Freni idraulici
- Sistema manuale per discesa d'emergenza
- Stabilizzatori centralizzati

OPZIONI & ACCESSORI

- Girofaro
- Avisatore acustico di traslazione
- Presa elettrica su cestello
- Faro di lavoro
- Modulo per avvio codificato
- Avisatore acustico di traslazione e movimenti
- Pneumatici antitraccia
- Kit paesi caldi
- Olio biodegradabile
- Generatore di 3kW

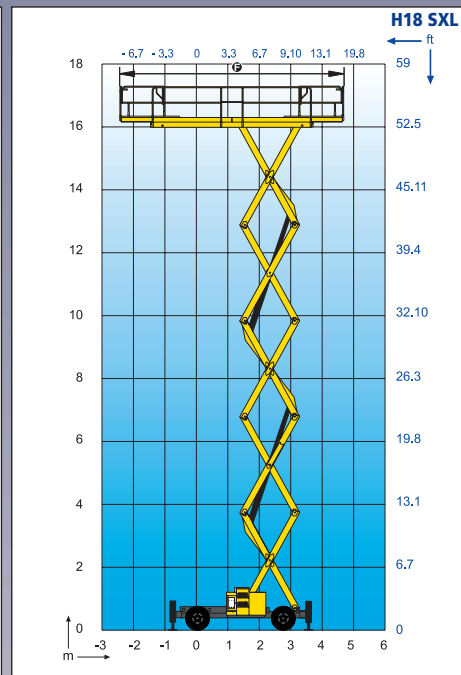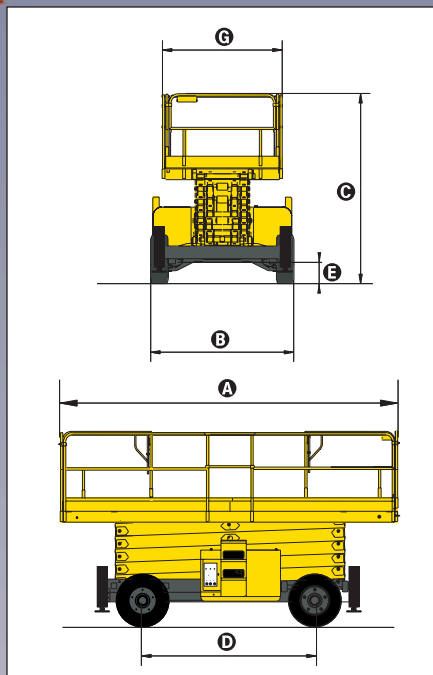

CARATTERISTICHE

	H12 SXL	H15 SXL	H18 SXL
Altezza di lavoro	12 m	15 m	18 m
Altezza piano calpestio	10 m	13 m	16 m
Portata massima cestello	700 kg	500 kg	500 kg
A Lunghezza	5,30 m		
B Larghezza	2,25 m		
C Altezza a riposo bordo ringhiera	2,57 m	2,77 m	2,97 m
Altezza a riposo piano calpestio	1,71 m	1,91 m	2,11 m
D Interasse	2,75 m		
E Altezza da terra	27 cm		
F x G Dimensioni cestello con estensione	7,30 x 1,90 m		
Estensione piattaforma	1 m		
Velocità di traslazione	1,6 / 3,2 / 6 km/h		
Raggio esterno di sterzata	6,20 m		
Tempo salita/discesa	43 / 65 sec.	46 / 57 sec.	60 / 60 sec.
Motore	32 CV - 24 kW		
Pendenza massima superabile	40%		
Pneumatici ripieni in lattice	10 x 16,5"		
Serbatoio idraulico	100 l		
Serbatoio gasolio	65 l		
Peso	5 700 kg	6 530 kg	7 490 kg



Haulotte 
GROUP

HAULOTTE ITALIA • VIA CÀ DELL'ORBO 18 • 40055 VILLANOVA • DI CASTENASO (BO)
TEL : +39 05 17 80 813 • FAX : +39 05 16 05 3328 • E-mail : haulotteitalia@haulotte.com • www.haulotte.it

Haulotte Group - La Péronnière - BP 9 - 42152 l'Horme - France • Tél : +33 (0)4 77 29 24 24 - Fax : +33 (0)4 77 29 43 95
e.mail - haulotte@haulotte.com • web : http://www.haulotte.com