

LIGE by JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office

Via Bergamo, 142

26100 Cremona - Italy

t +39 0372 1786738

Production Plant

Via Sito Nuovo 14

29010 Sarmato (PC) - Italy

t +39 0523 8486

e info@jmgcranes.com



MADE FOR THE WORLD

www.jmgcranes.com

Dati soggetti a variazione senza obbligo di preavviso
Edizione 04/2021 © 2021 LIGE by JMG Cranes S.p.A. Tutti i diritti riservati
Rev. 2 - 04/2021



ELECTRIC PICK & CARRY CRANES



L60 (metric)
Portata Massima 6.000 kg

LIGE
SINCE 1945 by JMG

MACCHINA ELETTRICA A ZERO EMISSIONI
 8 ORE NON STOP
 CABINA AMPIA E ERGONOMICA
 TRAZIONE SULLE RUOTE ANTERIORI
 CON CONTROROTAZIONE
 COMPATTEZZA E AGILITA'
 STERZATURA POSTERIORE




Optionals:

- ARGANO IDRAULICO
- JIB MECCANICO CON PROLUNGA MECCANICA
- JIB IDRAULICO CON PROLUNGA MECCANICA
- FORCA IDRAULICA
- RUOTE ANTITRACCIA
- TRASFORMAZIONI ANTIDEFLAGRANTI




Informazioni tecniche

Portata Massima kg	6.000	Trazione anteriore. N°2 motori elettrici AC 7.5 kW 80V. Classe d'isolamento H	Sistema elettronico indicatore del carico e limitatore del momento ribaltante
	Dimensioni mm	3420x1600x2200	Complessivo Kg. 6.500
		80 V - 540 Ah 8 ore di autonomia	Freno di servizio: idraulico con comando a pedale. Freno di stazionamento e soccorso: idraulico con comando automatico.
	Anteriori n.2 superelastiche 250-15" Posteriori n.2 superelastiche 21x8-9"	Struttura autoportante in acciaio di qualità piegata e saldata.	Angolo di inclinazione +55°/-17°
	Posteriore Angolo di sterzo -90°/+90°	Motore elettrico 12 kW - 80 V AC, classe d'isolamento H	

Diagrammi di portata

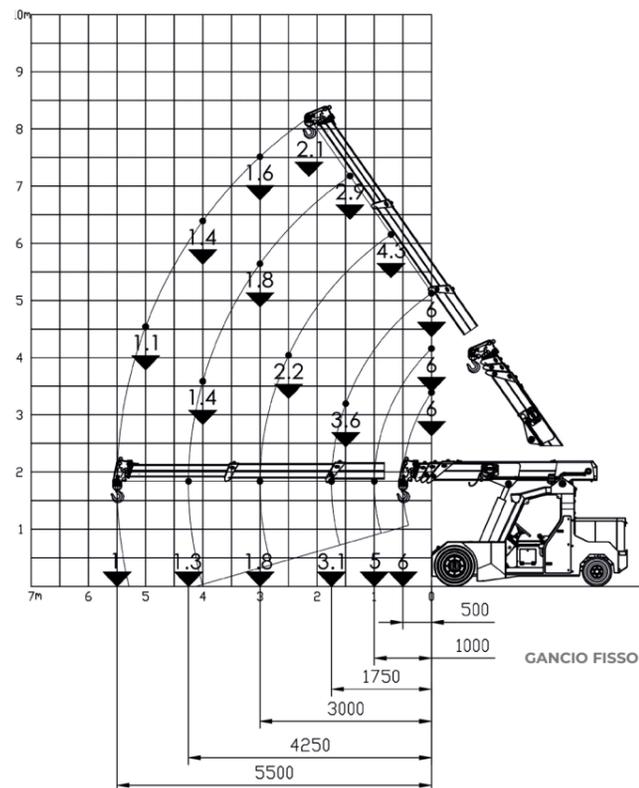

Dimensioni di ingombro

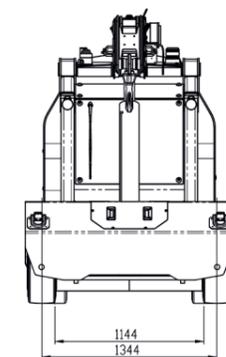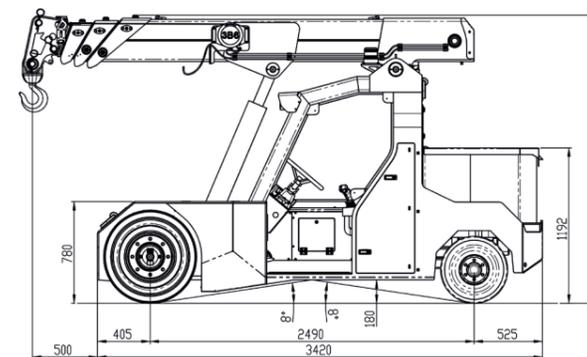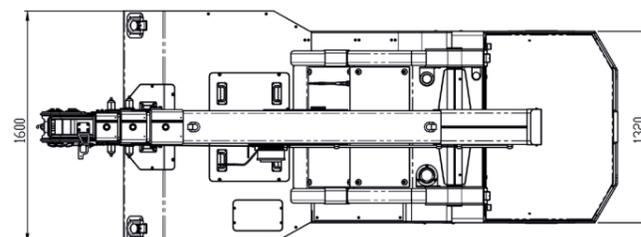

Normative

	UNI ISO 4301-2: A1
	2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE- 2000/14 e successive modifiche
	EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 e successive modifiche