

Isole ecologiche

Ecologic islands

IT Contenitori metallici per stoccaggio prodotti inquinanti.

EN Ecological storage containers for polluting products.



Contenitori metallici, per uso esterno, ideali per lo stoccaggio/deposito di oli lubrificanti, oli usati, solventi e sostanze inquinanti ed infiammabili in genere.


Ecological storage containers for the storage and disposal of toxic, hazardous and flammable substances in conformity to European Standards.

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Costruite in lamiera zincata.
- Porta incernierata a due ante.
- Porte dotate di serratura a chiave.
- Griglia di aerazione su parete container.
- Bacino di contenimento con piano di appoggio in grigliato elettrosaldato, bordato e zincato.
- Tappo di scarico per manutenzione e pulizia.

MAIN CHARACTERISTICS:

- Steel frame made with squared profiles and panelized with trapezoidal self-bearing galvanised sheeting.
- Double swing door with handles and lock.
- Ventilation grid.
- Collection basin with steel galvanised grid flooring.
- Drain pipe for basin maintenance and cleaning.

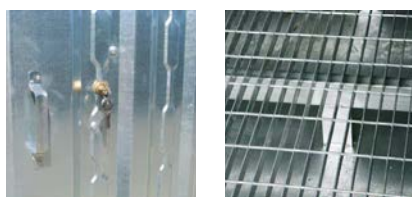

Modello Model	Ingombri esterni External dimensions			Dimensioni interne Internal dimensions			Porta anteriore (A due ante) Front double swing door	
	Profondità Depth	Lunghezza Length	Altezza Height	Profondità int Int Depth	Lunghezza int Int Length	Altezza int Int Height	Standard	Apertura totale Total opening
ISOECO 260	2100	2650	2320	2000	2600	1900	1940 x 1900 (h)	2450 x 1900 (h)
ISOECO 350	2100	3550	2320	2000	3500	1900	1940 x 1900 (h)	3350 x 1900 (h)
ISOECO 430	2100	4350	2320	2000	4300	1900	1940 x 1900 (h)	4150 x 1900 (h)

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta. / Customised dimensions available on request.
Unità di misura: mm

Bacino di contenimento Containment basin				
Modello e Codice Model and Code	Profondità Depth	Lunghezza Length	Altezza Height	Capacità Volume
ISOECO 260	2000	2600	135	702
ISOECO 350	2000	3500	135	945
ISOECO 430	2000	4300	135	1161

Accessori Accessories	Descrizione Description
ISOECOYRAMPA	Rampa di accesso realizzata in alluminio mandorlato 1500x1250 mm Access ramp made in checkered aluminium 1.500 x 1.250 mm
ISOECOYPORTA	Doppia porta aggiuntiva Additional double hinged door
ISOECOYFINESTRA	Griglie di aerazione aggiuntiva Dim. 860 x 450 (h) mm Additional ventilation window, 860 x 450 mm